

S I S T E M I

Global


T E C N I C A

R I C E R C A

E P I A C E R E

D E L L A

S C E L T A

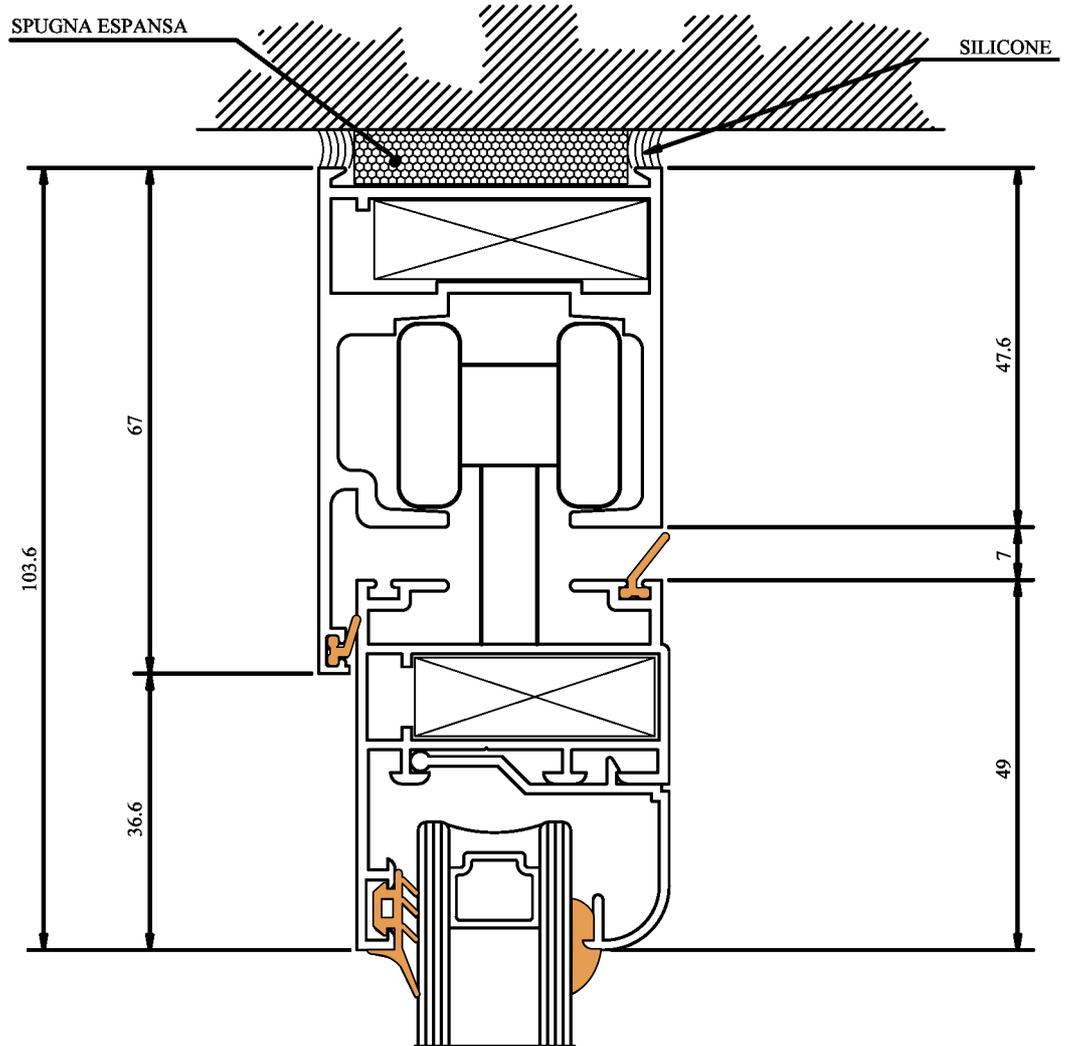

GIUNTO APERTO SORMONTO





- PROFILI ESTRUSI: in lega leggera 6060 (UNI 3569 TA 16) anodizzabili e verniciabili
- BATTUTA: aletta di 22 mm
- DISTANZA fra telaio e anta : mm 12 + 9 = 21 mm
- SPAZIO per vetri e pannelli : fino a 31.5 mm sia nel fisso che nell'anta
- ACCESSORI: brevettati e di serie standard, eseguiti con materiali di ottima qualità ed intercambiabili
- TENUTA: con guarnizioni a doppia battuta in EPDM (dutral)
- FERMAVETRI : normali, arrotondati, decorativi

Con il sistema GLOBAL 41 si possono ottenere le seguenti tipologie:

- finestra 1-2-3 ante
- portafinestra 1-2-3 ante
- finestra a sporgere verso l'esterno
- anta ribalta e wasistas
- porte con apertura verso l'esterno
- portoni
- persiana

CARATTERISTICHE

TECNICHE

DEL

SISTEMA

La serie e' completa di:

- telaio fisso profondità 41 mm
- telaio mobile profondità 49.5 mm
- fascia e zoccolo profondità 41x164 mm
- zoccolo riportato
- profili maggiorati portoni con camera tripla
- monoblocco
- inversione di battuta
- soglie ribassate
- corollario

con possibilità di ottenere la soluzione

DOPPIA BATTUTA:

- sormonto int. e complanare est.
(normale)
- sormonto int. ed est.
(apribile verso l'esterno)
(portoni)

GIUNTO APERTO:

- sormonto int. e complanare est.
(normale o vetro ad infilare)
- abbinamento con il profilo GLOBAL 60 (scorrevole)

GIUNTO APERTO SORMONTO

